



Impressie van de werking van de Anti Paniek modules van EvaQ Lighting in een open ruimte van 20 bij 20 meter met bijbehorende lux waarden:

	▼	8,00 lx
	▼	7,00 lx
	▼	6,00 lx
	▼	5,00 lx
	▼	4,00 lx
	▼	3,00 lx
	▼	2,00 lx
	▼	1,00 lx
	▼	0,00 lx

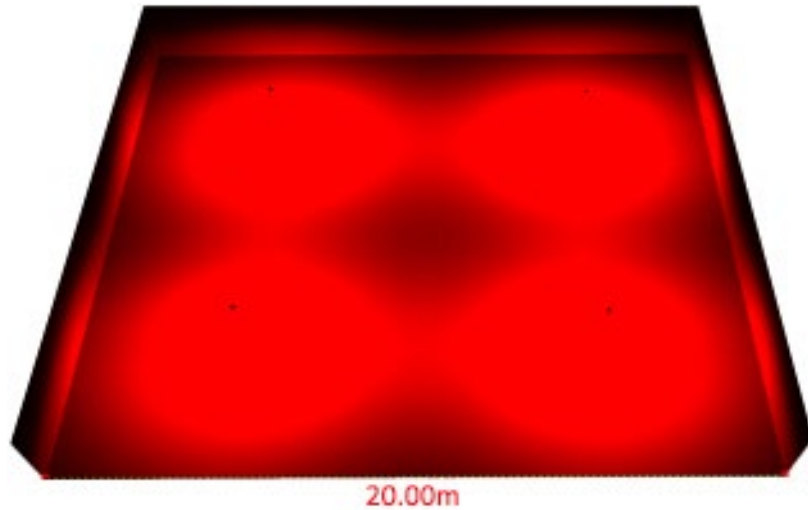

De gerealiseerde luxwaarden bij een toepassingen van 4 AP modules van EvaQ Lighting in een open ruimte van 20 bij 20 meter:

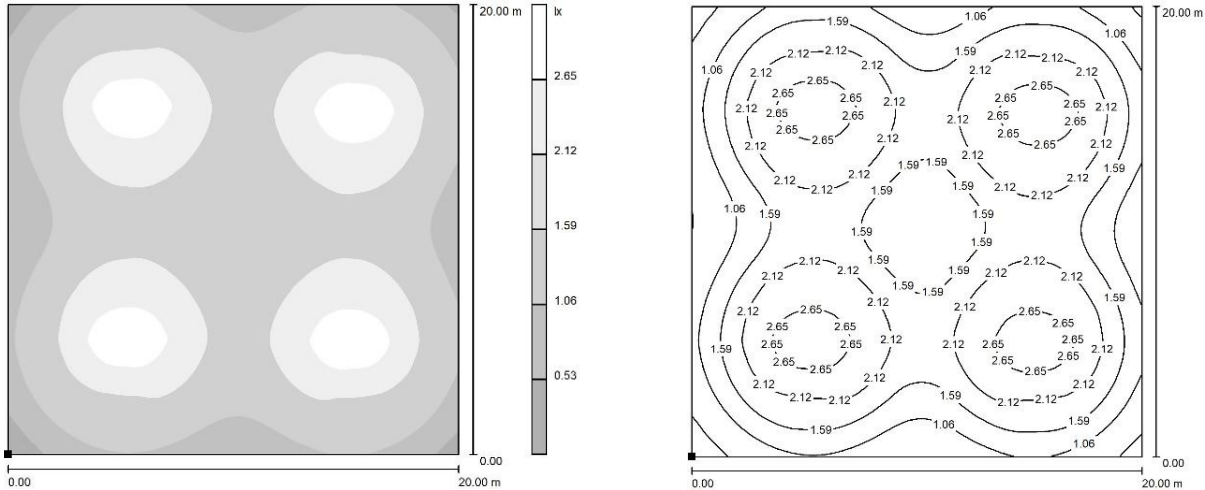

Het bereik van de AP modules in een open ruimte is in onderstaande tabel weergegeven. Deze waarden blijven de aanbevolen levensduur van de armaturen gewaarborgd in combinatie met de minimale wettelijke waarde van 1 lux op de vloer.

Afstandstabel

Anti Paniek verlichting (AP)

	Hoogte							
	2,8 meter		3,0 meter		3,5 meter		4,0 meter	
Armatuur	→ □	□ ↔ □	→ □	□ ↔ □	→ □	□ ↔ □	→ □	□ ↔ □
Discus/Square	4,0	10,0	4,2	11,8	4,2	11,8	3,9	12,2

De afstandstabel volgt de volgende parameters:

- Behoudfactor 0.72
- Noodverlichtingfactor: 1.00
- Minimale verlichtingssterkte 1.00 lux



Contactgegevens

Rivium Boulevard 101

2909 LK Capelle aan den IJssel

T 010 285 54 44

E info@isolectra.nl

W www.isolectra.nl

Dit is een uitgave van Isolectra B.V.

Uitgavedatum Juni 2017

Versie 1.0

EvaQ Lighting is een product van Isolectra

