



Veiligheidssignalering

Salida Basic



Versie 1.0 Juni 2017

Algemeen

Veiligheidssignalering Salida Basic met dynamische basis alarmfunctie.

Fabrikaat	EvaQ Lighting	Projectie	Nabij nooduitgangen en vluchtdeuren
Functie	Veiligheidssignalering, exit sign.	Keuringen	CE
Klasse	Noodevacuatieverlichting	Varianten	3, opbouw, inbouw, Wieland GST18i3®
Serie	Salida Basic	Kleuren	Behuizing in wit, zwart of alu-grijs

Productkenmerken

Pictogram wordt continue verlicht. Bij activering gaat de LED-unit in het armatuur, om herkening te bevorderen, groen licht knipperen. Dit licht is aan drie zijden van het armatuur zichtbaar.





Armatuur-uitvoering, kleuren en artikelnummers

Decentraal direct aansluitbaar

Netspanning bekabeling aansluiten met lasklem of kroonsteen, aan te sluiten op een vaste spanningsgroep.

Decentraal Wieland aansluitbaar


Wordt geleverd met een aangesloten GST18i3-male [3-polig] aansluitkabel aan te sluiten op een vaste spanningsgroep.

		Decentraal direct aansluitbaar		Decentraal Wieland aansluitbaar
	Uitvoerings-kleur	Inbouw	Opbouw	Inbouw
Signalisatie pijl naar rechtdoor / omhoog 	wit zwart alu-grijs	SBS10110U SBS10105U SBS10106U	SBS10210U SBS10205U SBS10206U	SBS11110U SBS11105U SBS11106U
Signalisatie pijl naar beneden 	wit zwart alu-grijs	SBS10110D SBS10105D SBS10106D	SBS10210D SBS10205D SBS10206D	SBS11110D SBS11105D SBS11106D
Signalisatie pijl rechtsaf 	wit zwart alu-grijs	SBS10110R SBS10105R SBS10106R	SBS10210R SBS10205R SBS10206R	SBS11110R SBS11105R SBS11106R
Signalisatie pijl linksaf 	wit zwart alu-grijs	SBS10110L SBS10105L SBS10106L	SBS10210L SBS10205L SBS10206L	SBS11110L SBS11105L SBS11106L

Armatuur-uitvoering, kleuren en artikelnummers

Decentraal direct aansluitbaar Netspanning bekabeling aansluiten met lasklem of kroonsteen, aan te sluiten op een vaste spanningsgroep.

Decentraal Wieland aansluitbaar Wordt geleverd met een aangesloten GST18i3-male [3-polig] aansluitkabel aan te sluiten op een vaste spanningsgroep.

		Decentraal direct aansluitbaar		Decentraal Wieland aansluitbaar
	Uitvoerings-kleur	Inbouw	Opbouw	Inbouw
Signalisatie pijl naar rechtdoor / omhoog 	wit zwart alu-grijs	 SBR10110U SBR10105U SBR10106U	 SBR10210U SBR10205U SBR10206U	 SBR11110U SBR11105U SBR11106U
Signalisatie pijl naar beneden 	wit zwart alu-grijs	SBR10110D SBR10105D SBR10106D	SBR10210D SBR10205D SBR10206D	SBR11110D SBR11105D SBR11106D
Signalisatie pijl rechtsaf 	wit zwart alu-grijs	SBR10110R SBR10105R SBR10106R	SBR10210R SBR10205R SBR10206R	SBR11110R SBR11105R SBR11106R
Signalisatie pijl linksaf 	wit zwart alu-grijs	SBR10110L SBR10105L SBR10106L	SBR10210L SBR10205L SBR10206L	SBR11110L SBR11105L SBR11106L

Functionaliteit

Veiligheidssignalering


Armatuur	Salida Basic Square & Round	
Productlijn	EvaQ Lighting	
Klasse	Noodevacuatieverlichting	
Serie	Veiligheidssignalering	
(type) Keuring(en)	CE	
Montagewijze	Op- of inbouw uitvoering	
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)	
Permanent bedrijf	Nee	
Voedingsspanning	230 Vac	
Testinrichting	Automatisch	
Autonomietijd	≥ 3 uur	
Type lichtbron	Led ≥ 60.000 uur	
Met lichtbron	Ja	
Kleur lichtbron	EvaQ groen	
Geschikt voor pictogramtype	Ja	
Incl. pictogram	Ja	
Materiaal behuizing	Aluminium	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	
Beschermingsklasse	I (aarding vereist)	
Slagvastheid	Geen	
Lengte pictogram	250 mm	
Hoogte pictogram	122 mm	
Herkeningsafstand	24,4 m	
Lengte (model Square)	Inbouw: 120 mm	Opbouw: 110 mm
Breedte (model Square)	Inbouw: 120 mm	Opbouw: 110 mm
Diameter (model Round)	115 mm	
Gatmaat (geldt alleen voor inbouw model) Ø	105 mm	
Hoogte / diepte inbouw model	49,5 mm	
Hoogte / diepte opbouw model	51 mm	
Verwarmingselement	Nee	
Opgenomen vermogen continue (W)	1.95	
Power Factor	≥ 0,9	
Omgevingstemperatuur	Geschikt voor -5 t/m 35 °C	
Bewakings inrichting	Automatische zelfdiagnose	
Balvaste uitvoering	Nee	
Nom. spanning	230 V	
Uitvoeringsvorm	Aluminium	
Type accu	Lithium Ion	
Energiebesparend	Ja	
Verpakkingseenheid (VE)	1 stuks	

Veiligheidssignalering


Salida Basic Square

Salida Basic Square (in mm)


Inbouw uitvoering

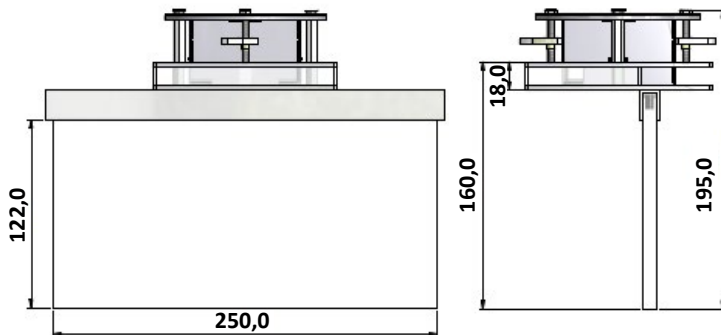


Onderaanzicht inbouw

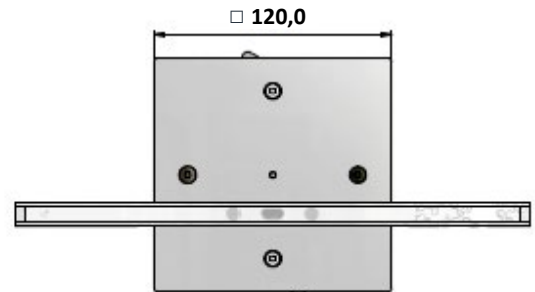


Opbouw uitvoering

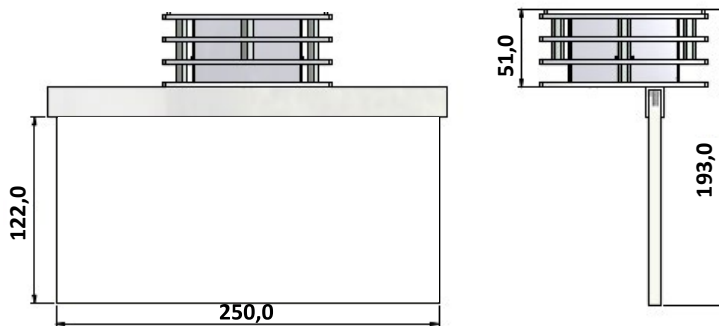

Onderaanzicht opbouw

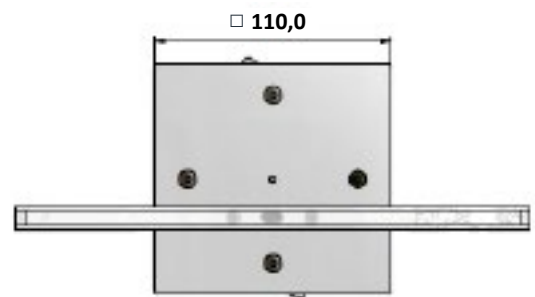

Schematische voorstelling

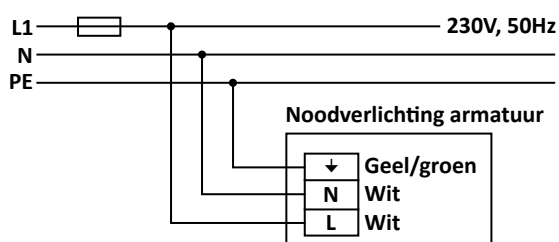

Reserveonderdelen

Pictogram los

Vluchtroute
rechtsaf



Vluchtroute
rechtdoor/omhoog



Vluchtroute
naar beneden



Vluchtroute
linksaf



Reserve batterij

Lithium Ion


EvaQ-accu 8.4V

Veiligheidssignalering


Salida Basic Round

Salida Basic Round (in mm)


Inbouw uitvoering

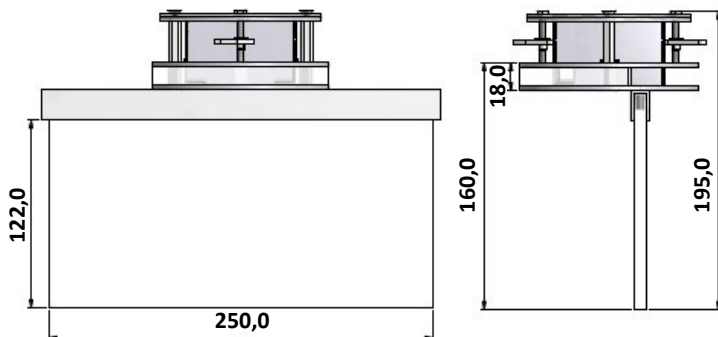


Onderaanzicht inbouw

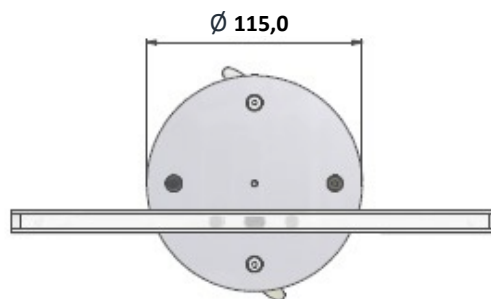


Opbouw uitvoering

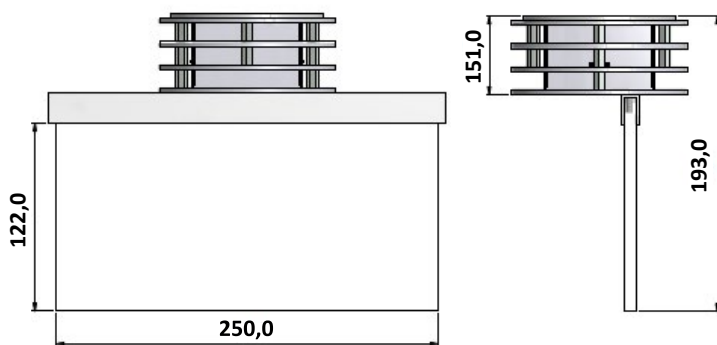

Onderaanzicht opbouw

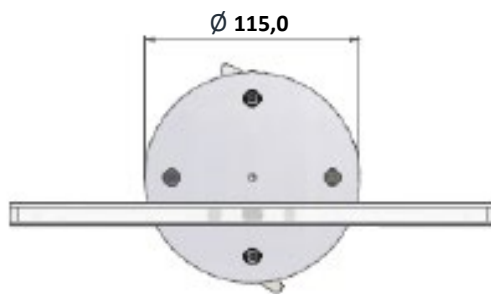

Schematische voorstelling

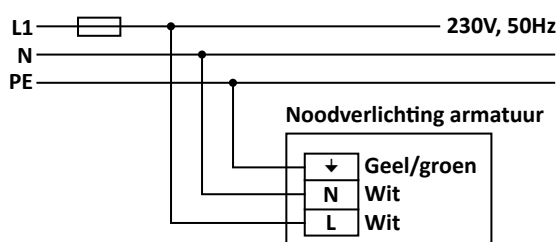

Reserveonderdelen

Pictogram los

Vluchtroute
rechtsaf



Vluchtroute
rechtdoor/omhoog



Vluchtroute
naar beneden



Vluchtroute
linksaf



Reserve batterij

Lithium Ion

EvaQ-accu 8.4V



Contactgegevens

Rivium Boulevard 101

2909 LK Capelle aan den IJssel

T 010 285 54 44

E info@isolectra.nl

W www.isolectra.nl

Dit is een uitgave van Isolectra B.V.

Uitgavedatum Juni 2017

Versie 1.0

EvaQ Lighting is een product van Isolectra

